FALDI
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ATLAS

minimalism & elegance

ATLAS N
стр.2

ATLAS P
стр.6

ATLAS RIO N
стр.10

ATLAS RIO P
стр.14

ATLAS NS
стр.18

Минималистичный и элегантный дизайн
и простота форм

Стиль

Стандартные комбинации

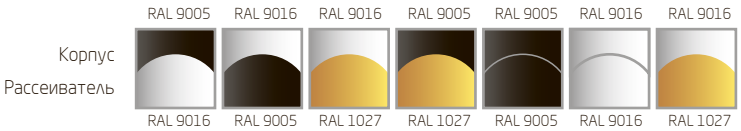

Выбор

Большой выбор цветов корпуса и рефлекторов, и возможность их комбинировать.
Окраска корпуса и сетильника в любой цвет по шкале RAL.

стр.22

Регулировка не только яркости свечения,
но и цветовой температуры

Tunable White Technology NEW!

Стильный накладной светодиодный светильник с магнитным креплением

ATLAS N

Цилиндрический накладной потолочный светильник дизайнерской серии ATLAS N - подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон.

В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) - мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по выбору заказчика.

Монтаж на удобное магнитное крепление, возможность диммирования света по протоколам DALI/0-10V/TRIAC, различные длины и диаметры делают их действительно всесторонне продуманным решением для помещений любой конфигурации.

Источники света
COB LED
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DALI/0-10V/TRIAC)
Степень защиты IP40
Материал

Корпус - алюминий
Отражатель - зеркальный рефлектор
Рассеиватель - опаловый поликарбонатный



220В IP40 50Гц ALU CRI>90 EAC

МОНТАЖ
3 Простых шага

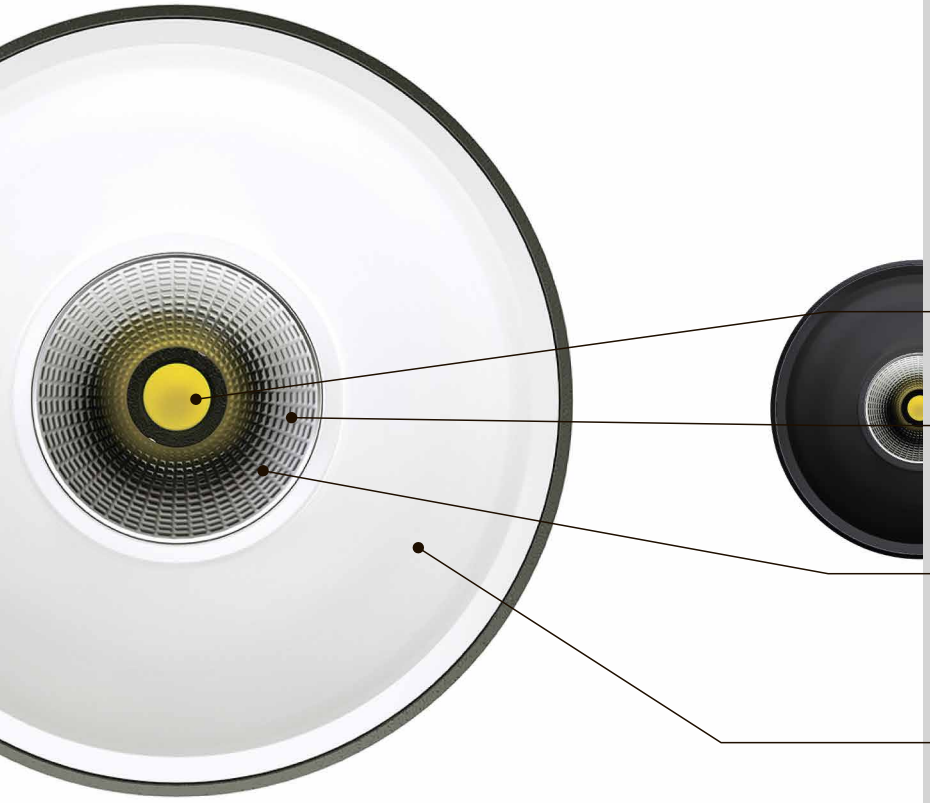

Магнитное крепление

Корпус

Радиатор

Светодиод

Рассеиватель

Линза

Рефлектор

Стандартные цвета корпуса (RAL)

RAL 9016 RAL 9005

Стандартные цвета рефлектора (RAL)

RAL 9005 RAL 9016 RAL 1027

На заказ любой цвет корпуса и рефлектора по шкале (RAL)

ATLAS N 75

Модификации

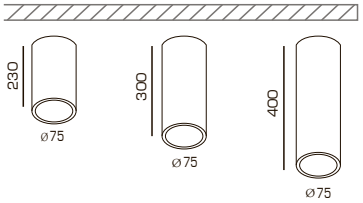

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

ATLAS N 95

Модификации

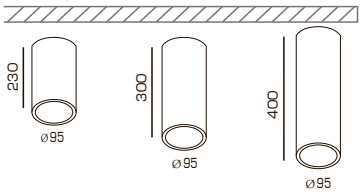

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

ATLAS N 115

Модификации

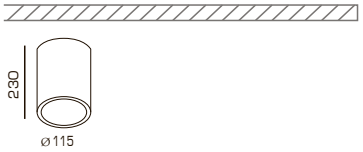

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

ATLAS N 140

Модификации

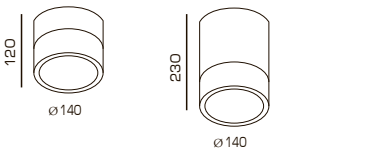

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

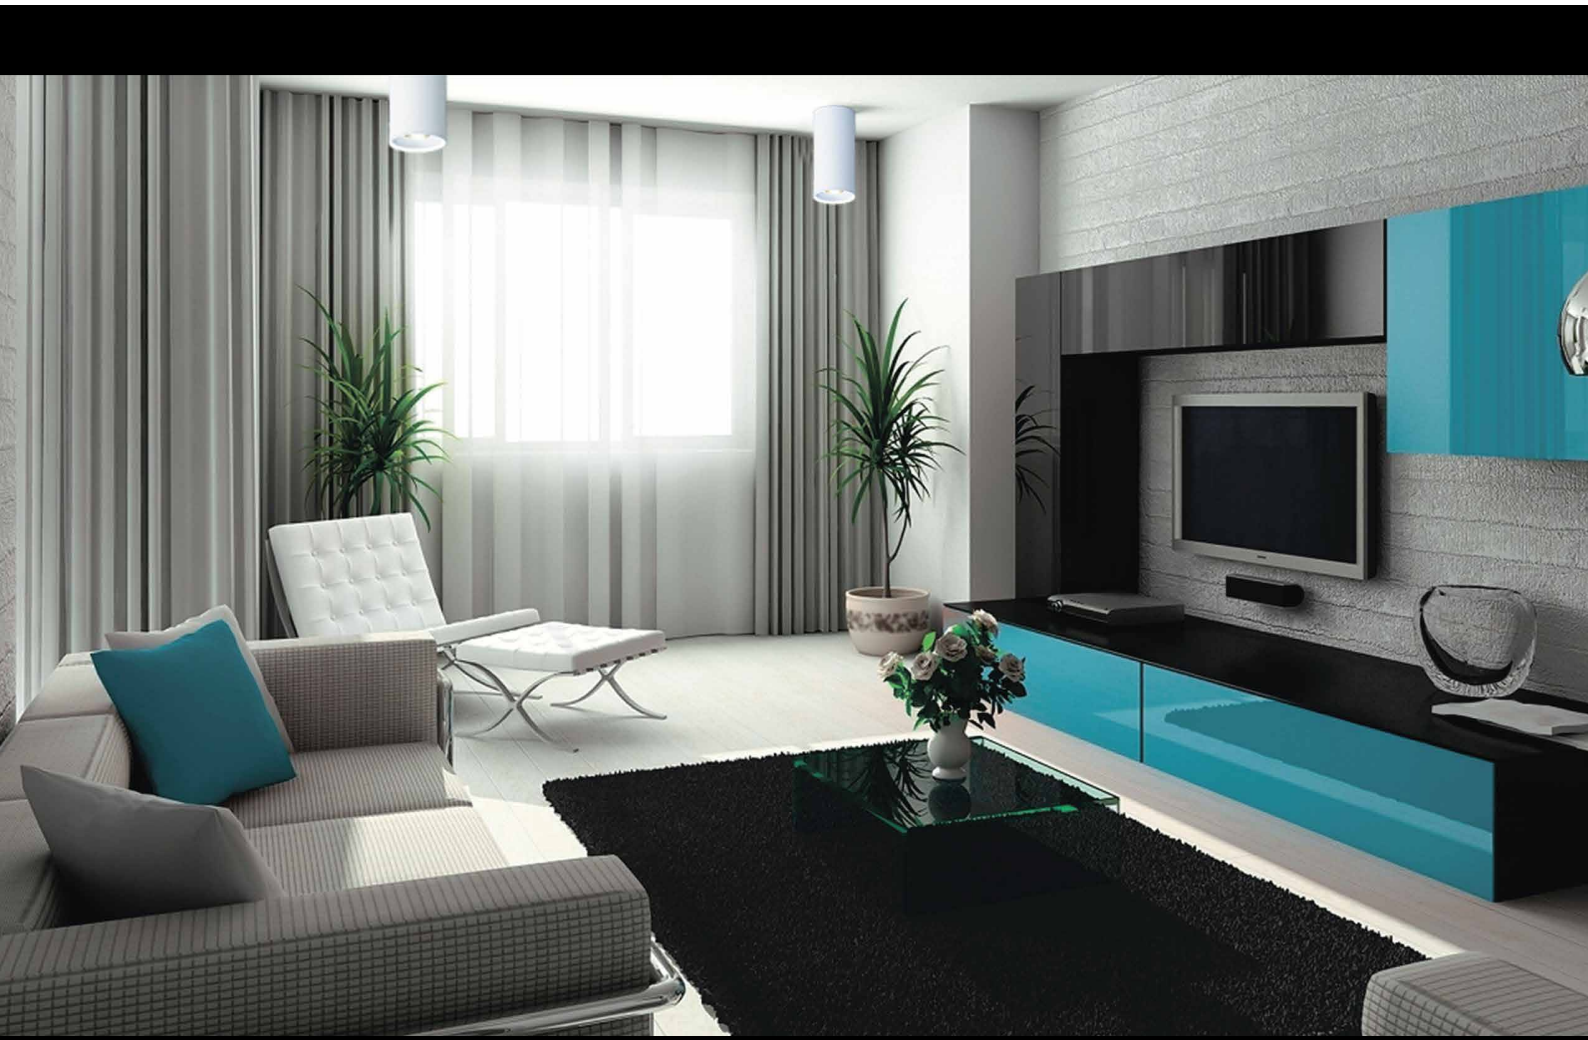

Стильный подвесной светодиодный светильник с тросовым креплением

ATLAS P

Цилиндрический подвесной светильник дизайнерской серии ATLAS P - подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон. В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) - мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.
Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по выбору заказчика.

Возможность простого регулирования высоты подвеса, диммирования света по протоколам DALI/0-10V/TRIAC, различные длины и диаметры светильников серии ATLAS P делают их действительно всесторонне продуманным решением, гармонирующим с помещениями любой конфигурации.

Источники света
COB LED
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DALI/0-10V/TRIAC)
Степень защиты IP40
Материал

Корпус - алюминий
Отражатель - зеркальный рефлектор
Рассеиватель - опаловый поликарбонатный



220В IP40 50Гц ALU CRI>90 EAC

МОНТАЖ
3 Простых шага

1 Закрепить



2 Подключить



3 Установить



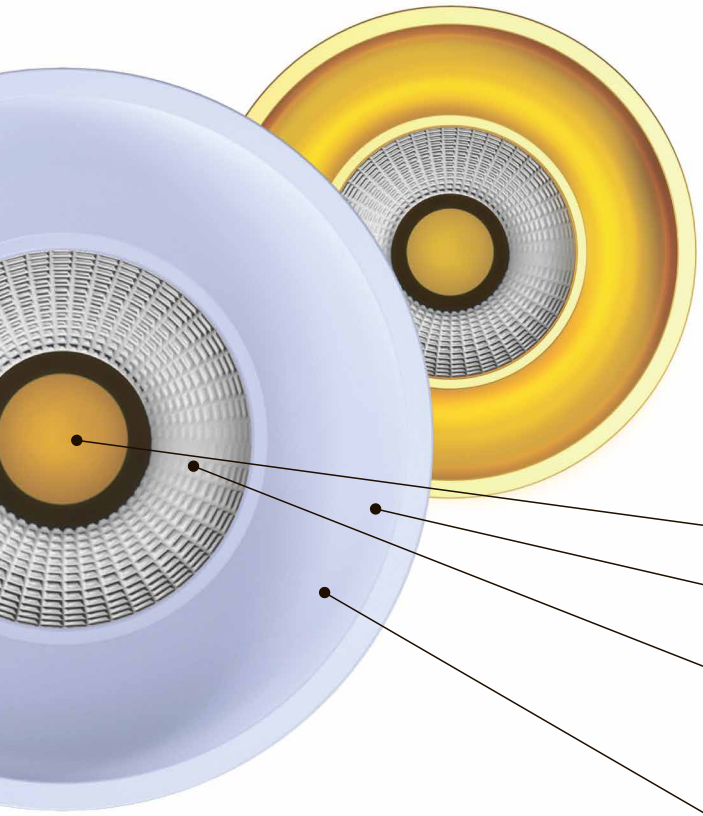

Потолочное крепление

Монтажная чаша

Трос и кабель

Корпус

Радиатор

Светодиод

Рассеиватель

Линза

Рефлектор

Стандартные цвета корпуса (RAL)

RAL 9016 RAL 9005

Стандартные цвета рефлектора (RAL)

RAL 9005 RAL 9016 RAL 1027

На заказ любой цвет корпуса и рефлектора по шкале (RAL)

ATLAS P 75

Модификации

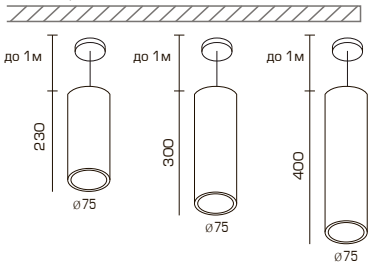

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

ATLAS P 95

Модификации

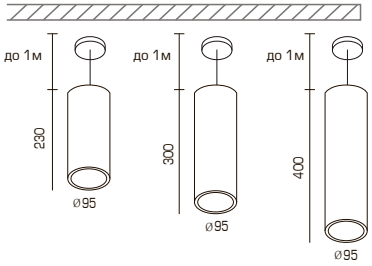

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

ATLAS P 140

Модификации

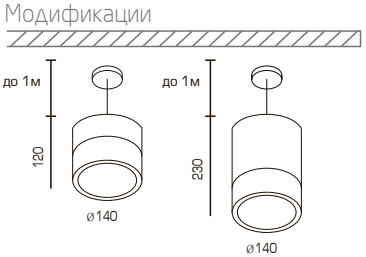

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

Стильный накладной светодиодный светильник с магнитным креплением

ATLAS RIO N

Цилиндрический накладной потолочный светильник дизайнерской серии ATLAS RIO N - подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон.
В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) - мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.
Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по выбору заказчика.

Монтаж на удобное магнитное крепление, возможность диммирования света по протоколам DALI/0-10V/TRIAC, различные длины делают их действительно всесторонне продуманным решением для помещений любой конфигурации.

Источники света
COB LED
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DALI/0-10V/TRIAC)
Степень защиты IP40
Материал

Корпус - алюминий
Отражатель - зеркальный рефлектор
Рассеиватель - опаловый поликарбонатный



220В IP40 50Гц ALU CRI>90 EAC

МОНТАЖ
3 Простых шага

1 Закрепить



2 Подключить

3 Установить



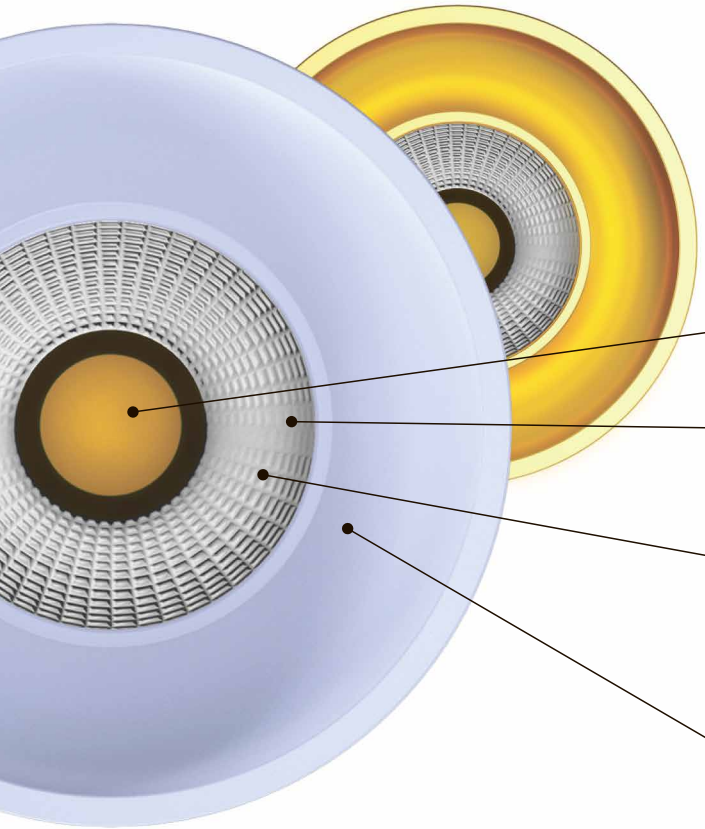

Магнитное крепление



Корпус

Радиатор

Светодиод

Рассеиватель

Линза

Рефлектор

Стандартные цвета корпуса и рефлектора(RAL)

На заказ любой цвет корпуса и рефлектора по шкале (RAL)

ATLAS RIO N 55

Модификации

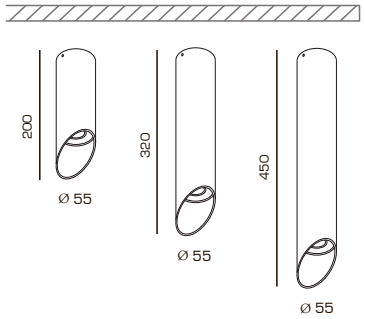

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

ATLAS RIO N 75

Модификации

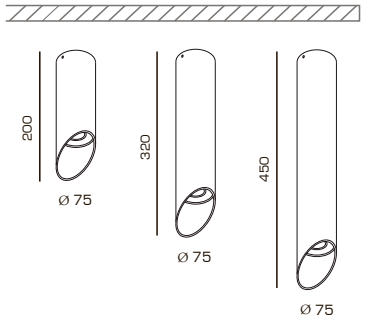

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

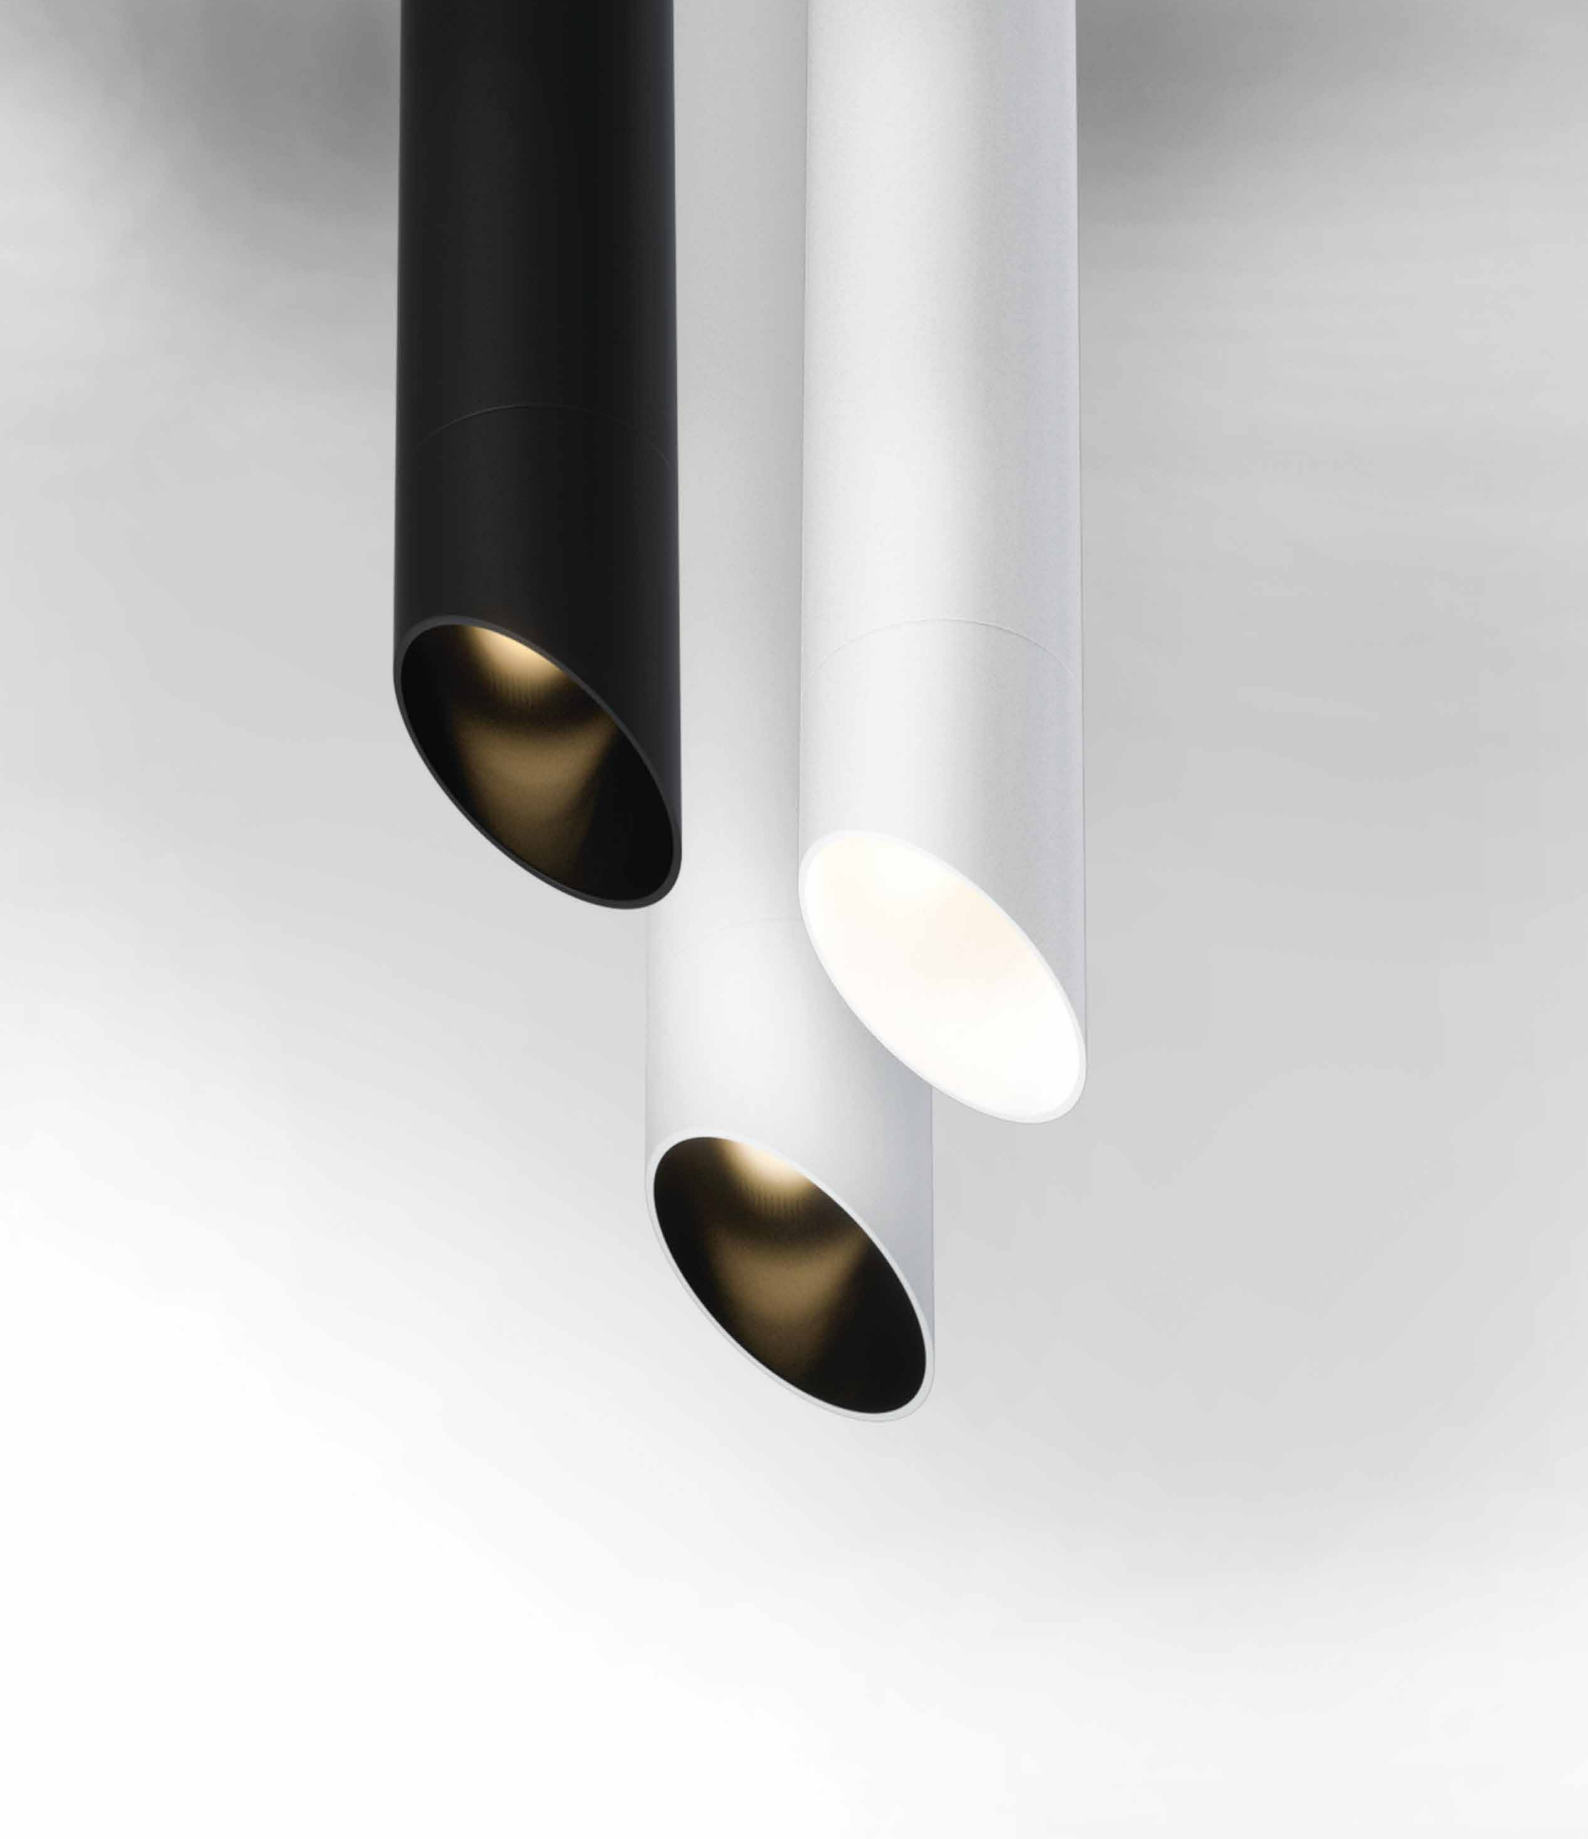

Стильный подвесной светодиодный светильник с тросовым креплением

ATLAS RIO P

Цилиндрический подвесной светильник дизайнерской серии ATLAS RIO P - подходит для организации как основного освещения помещений, так и дополнительного акцентного освещения отдельных зон. В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) - мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.
Алюминиевый корпус покрывается высококачественным матовым порошковым покрытием черного, белого либо любого другого цвета по выбору заказчика.

Возможность простого регулирования высоты подвеса, диммирования света по протоколам DALI/0-10V/TRIAC, различные длины и диаметры светильников серии ATLAS RIO P делают их действительно всесторонне продуманным решением, гармонирующим с помещениями любой конфигурации.

Источники света
COB LED
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DALI/0-10V/TRIAC)
Степень защиты IP40
Материал

Корпус - алюминий
Отражатель - зеркальный рефлектор
Рассеиватель - опаловый поликарбонатный



220В IP40 50Гц ALU CRI>80 EAC

МОНТАЖ
3 Простых шага

1 Закрепить



2 Подключить



3 Установить



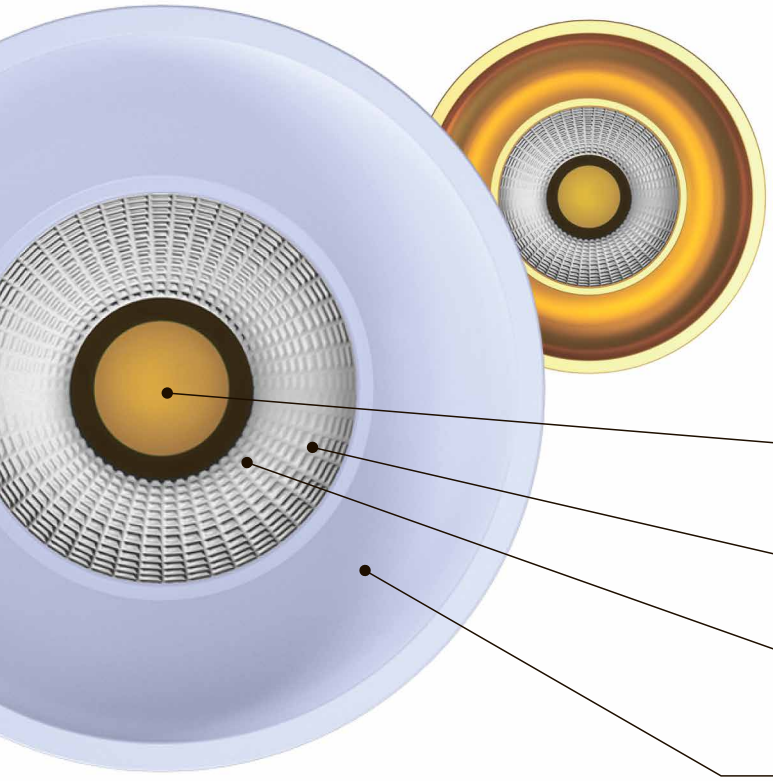

Потолочное крепление

Монтажная чаша

Трос и кабель

Корпус

Радиатор

Светодиод

Рассеиватель

Линза

Рефлектор

Стандартные цвета корпуса и рефлектора(RAL)

На заказ любой цвет корпуса и рефлектора по шкале (RAL)

ATLAS RIO P 55

Модификации

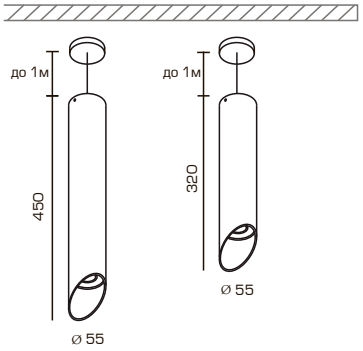

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

ATLAS RIO P 75

Модификации

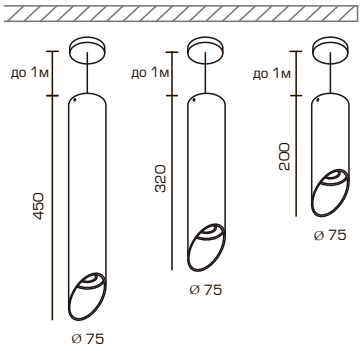

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 15W 1950Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

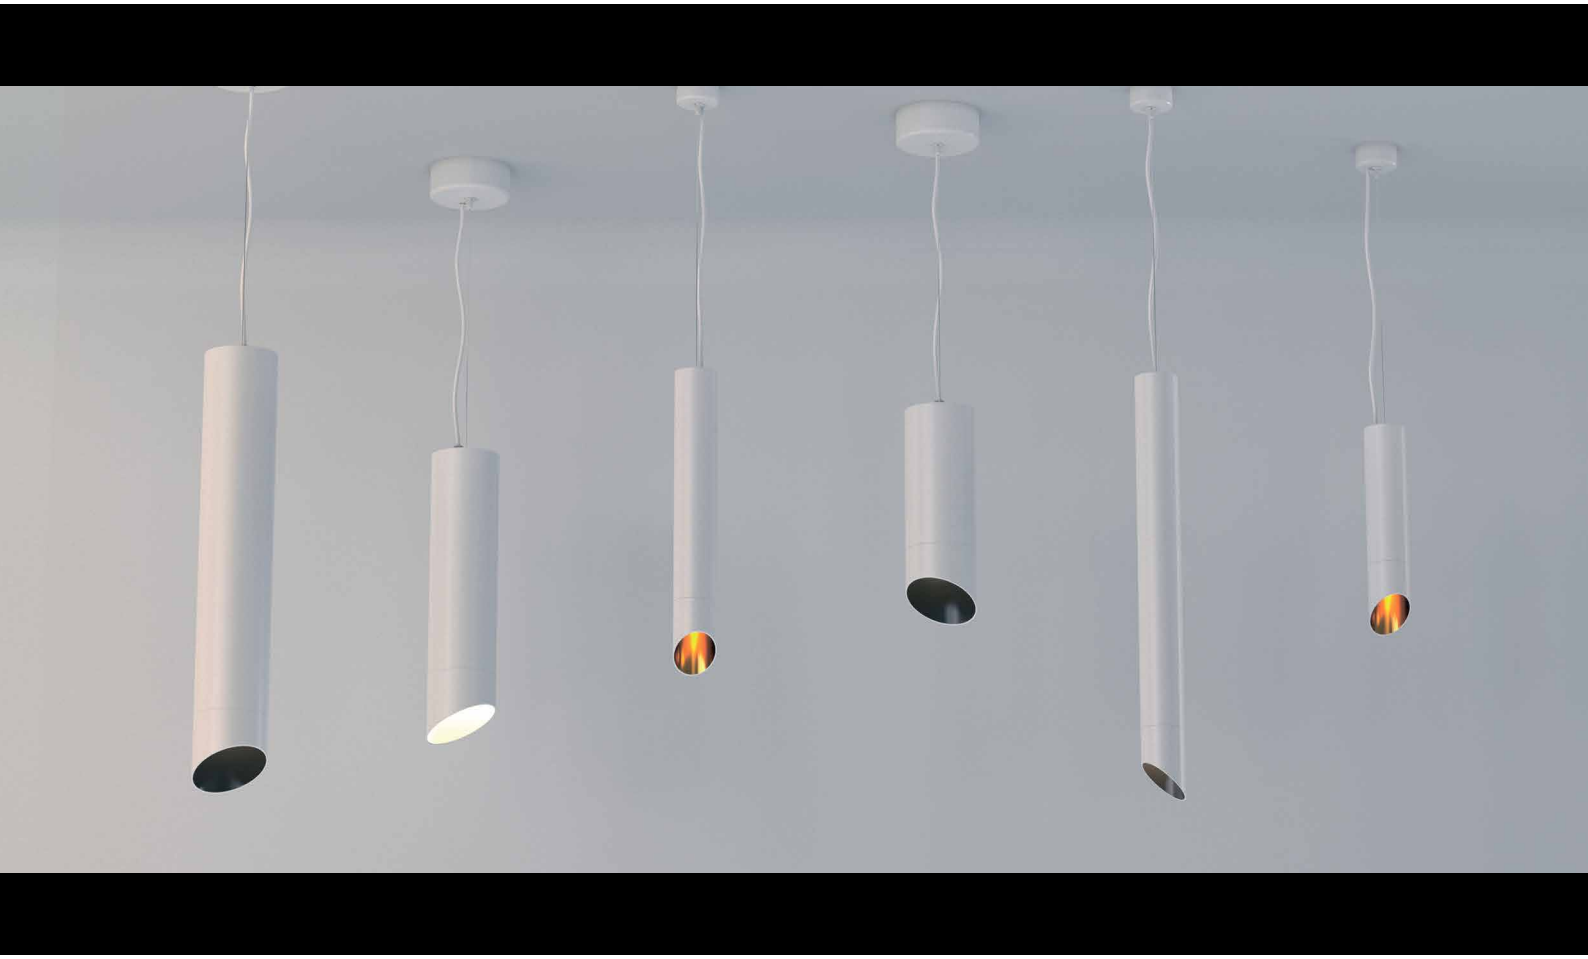

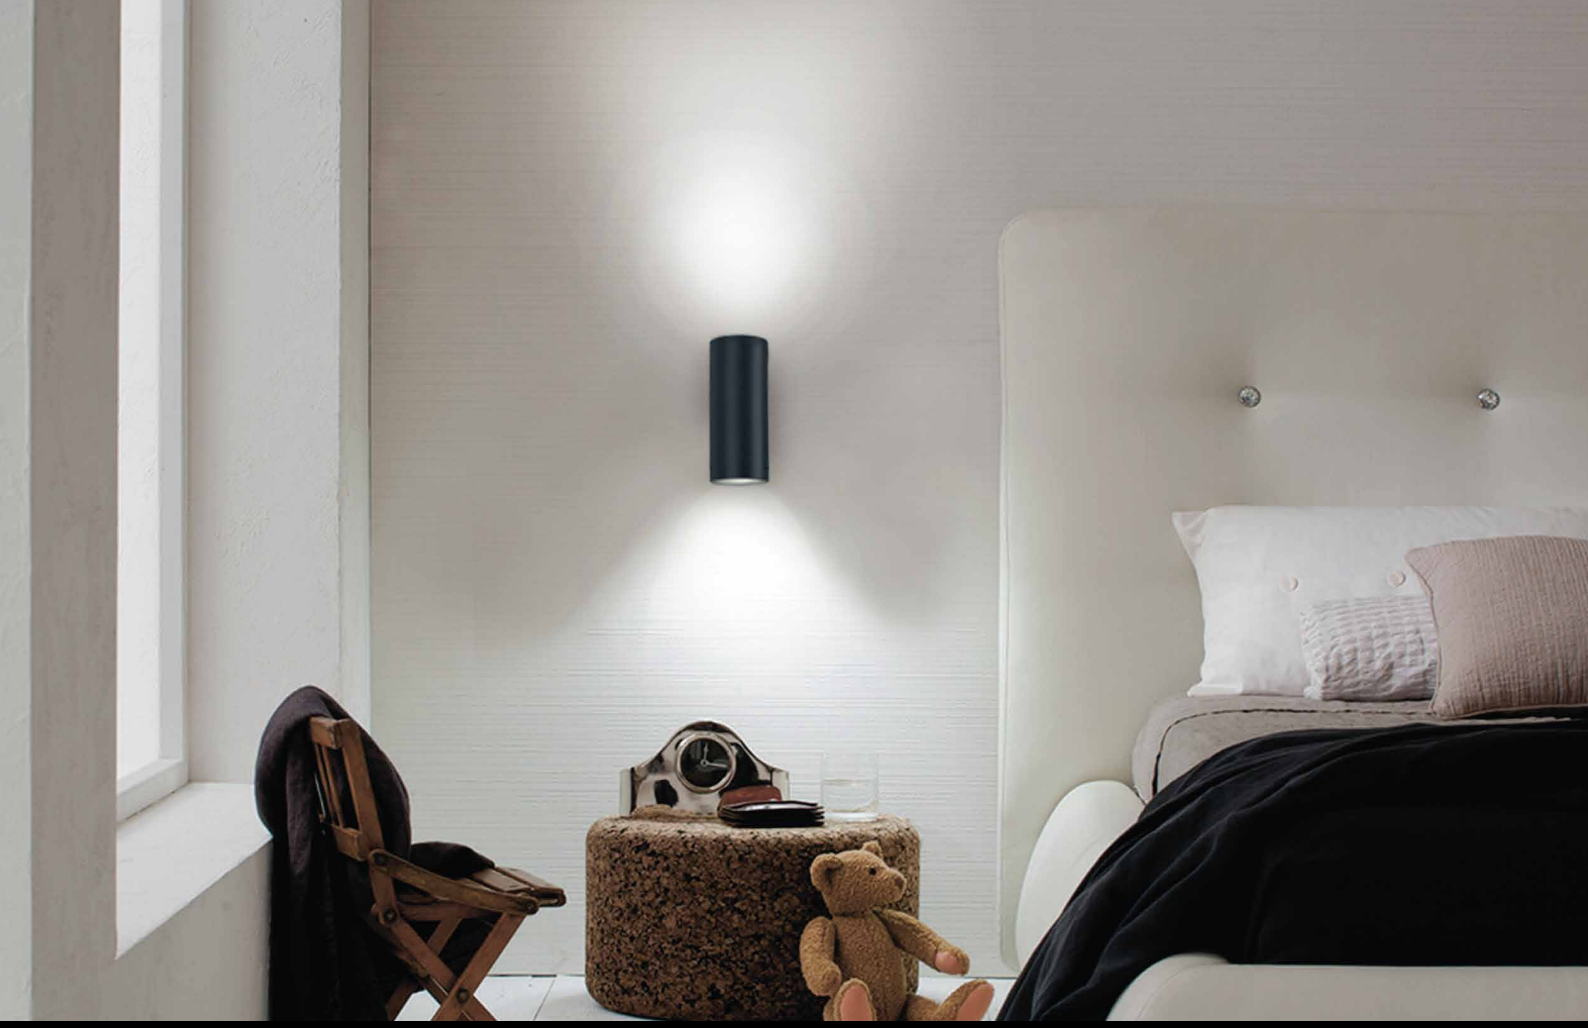

Стильный настенный светодиодный светильник

ATLAS NS

Цилиндрический настенный светильник дизайнерской серии ATLAS NS- подходит для организации дополнительного акцентного освещения отдельных зон. В производстве используются электронные компоненты TRIDONIC (Австрия) - мирового лидера в области производства источников тока.

Углубленная посадка источника света и высокий показатель индекса цветопередачи исключают возникновение слепящего эффекта и создают максимально комфортное освещение в целевой зоне.

Источники света
COB LED
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DALI/0-10V/TRIAC)
Степень защиты IP40
Материал

Корпус - алюминий
Отражатель - зеркальный рефлектор
Рассеиватель - опаловый поликарбонатный



220В IP40 50Гц ALU CRI>90 EAC

МОНТАЖ
3 Простых шага

1 Закрепить



2 Подключить



3 Установить



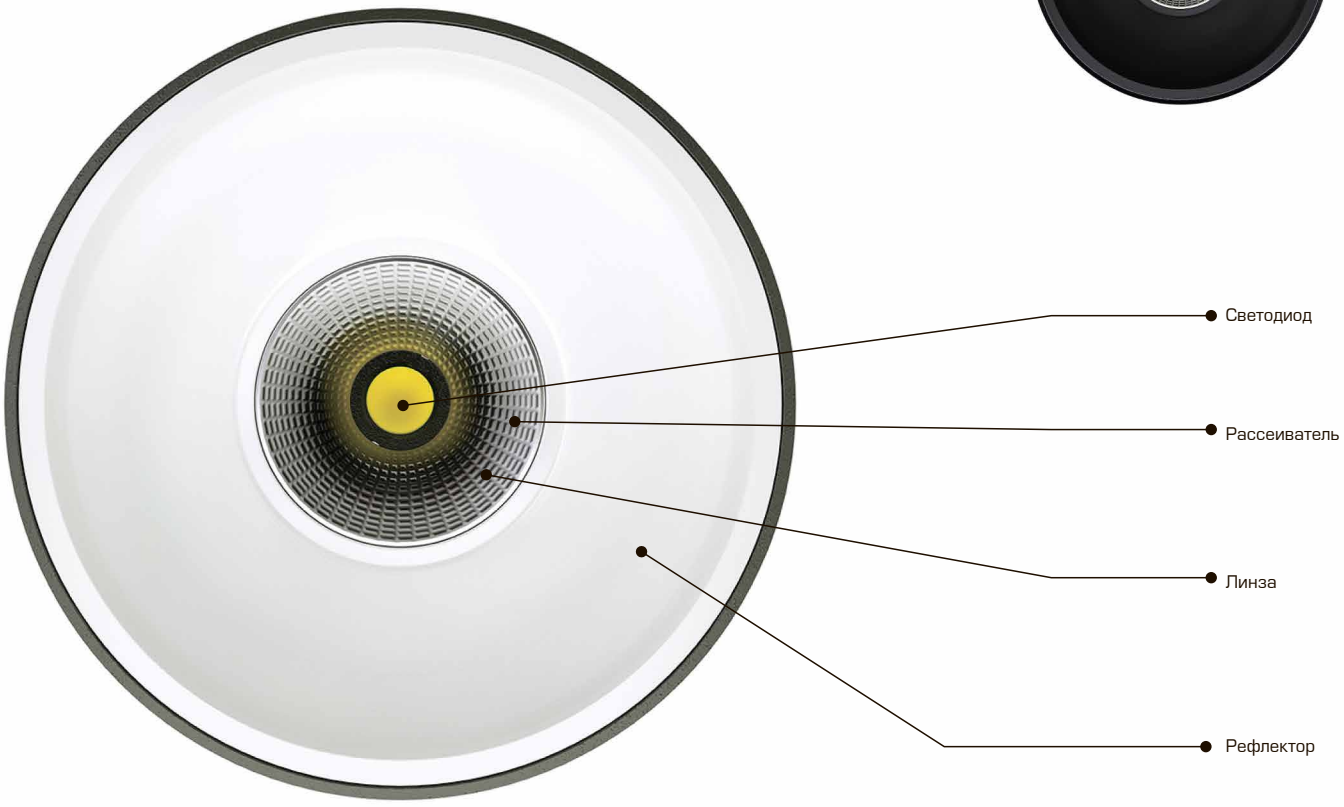

Стандартные цвета корпуса (RAL)

RAL 9016 RAL 9005

Стандартные цвета рефлектора (RAL)

RAL 9005 RAL 9016 RAL 1027

На заказ любой цвет корпуса и рефлектора по шкале (RAL)

ATLAS NS 95

Модификации

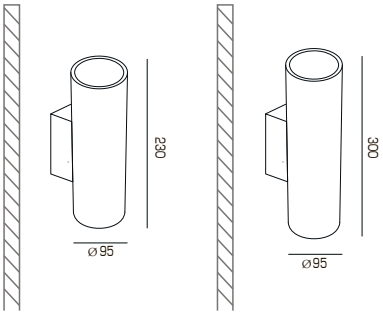

Технические характеристики

Источники света
COB LED 10W 1300Lm CRI 90
COB LED 20W 2600Lm CRI 90
Цветовая температура 3000K/4000K/5000K
Источник питания
TRIDONIC (DIM - DALI/0-10V/TRIAC)

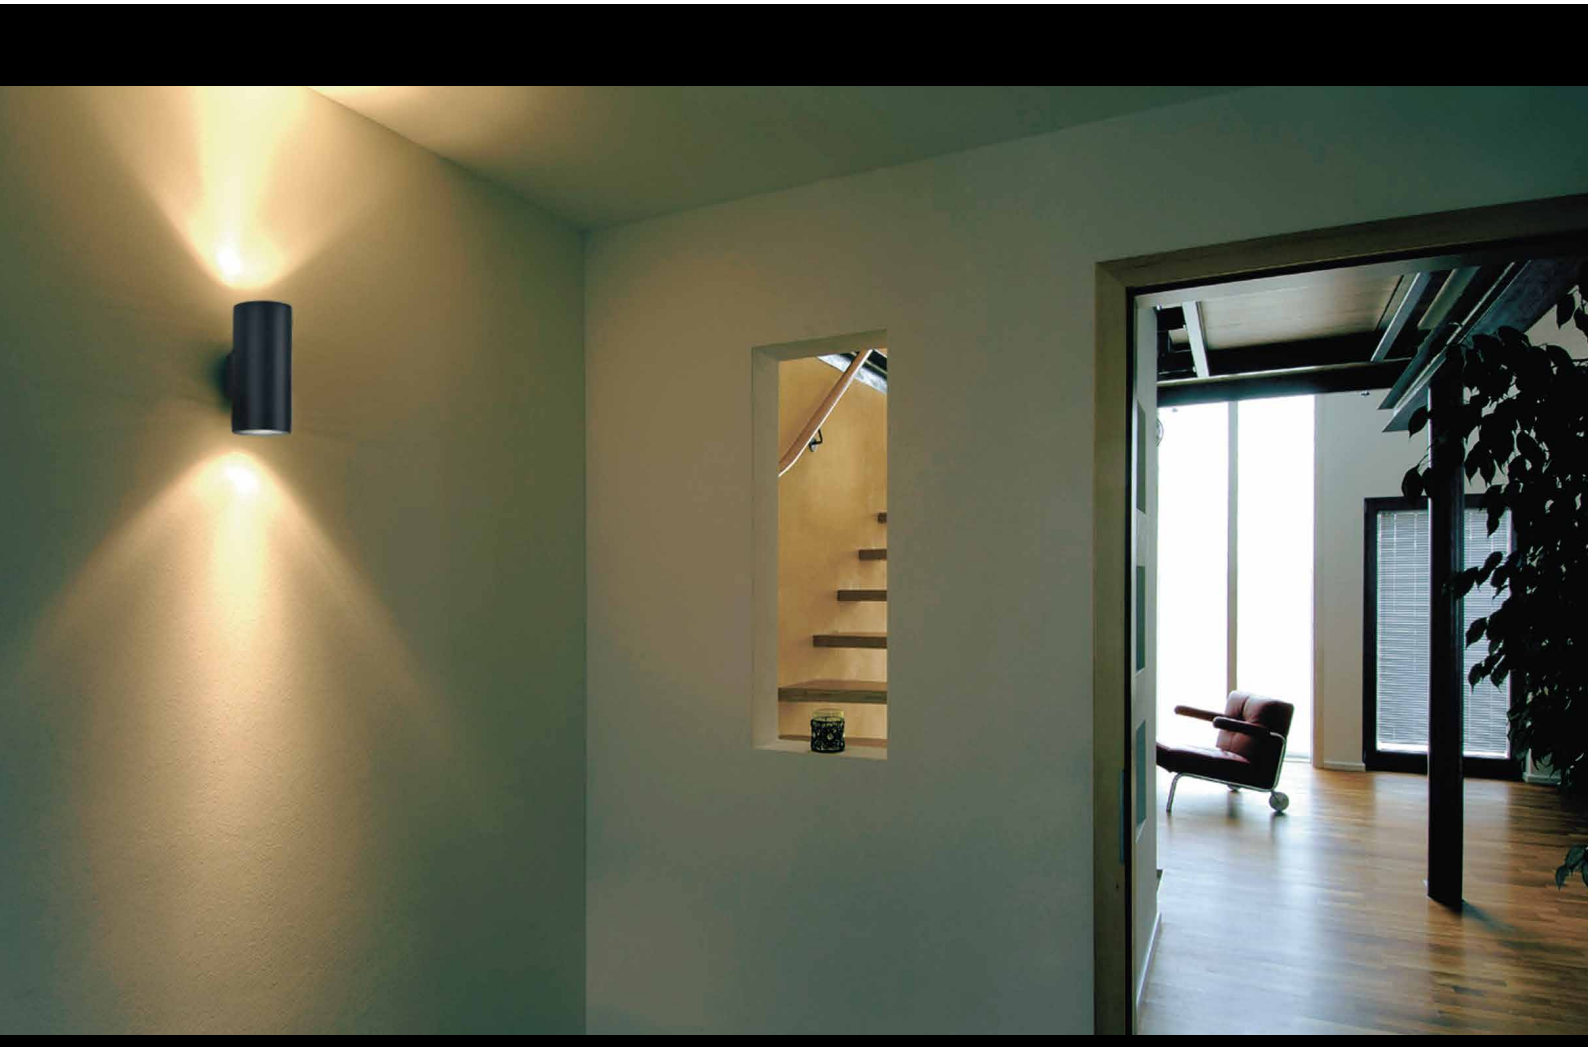

Tunable White Technology

NEW!

При правильной цветовой температуре и освещении можно чувствовать себя комфортно, несмотря на искусственное освещение, работаете ли вы в офисе, учитесь в университете или восстанавливаетесь в больнице. "Настраиваемый Белый"имитирует естественный дневной свет и может приспособиться к личным требованиям. Например, благополучие улучшается состояние пациентов в медицинских учреждениях и ускоряется процесс заживления. Студенты и офисные работники также извлекали пользу при этой осветительной установке, помогающей сконцентрироваться, отрегулировав освещение.

Цветовая температура может быть установлена на любое значение. Режим colour SWITCH включает светлый цвет, который нужно выбрать . Это полезно в частности в розничном магазине, так как он позволяет товару быть представленным в самом ярком свете. Систему можно также затемнить между 100 % и 15 % (10% для LLE и QLE) без потери температуры цвета. Система калибруется производителем и ее можно использовать сразу без какой-либо дополнительной настройки.

Настраиваемый диапазон: 2700–6500 K (CRI > 90)

Эти графики показывают различные способы изменения биологически эффективной Цветовой температуры:

Изменения света в течение дня



Биологические эффективные изменения в свете

Верхняя шкала времени показывают вариант, который синхронизируется с дневным светом.

Нижняя шкала использует биологически эффективный свет для ускорения внутренних часов организма утром; это положительно влияет на поведение во сне.

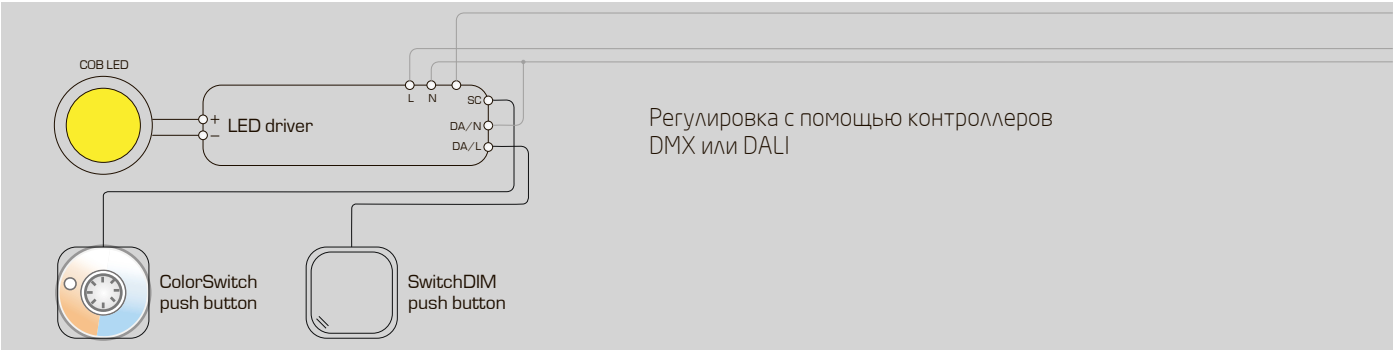

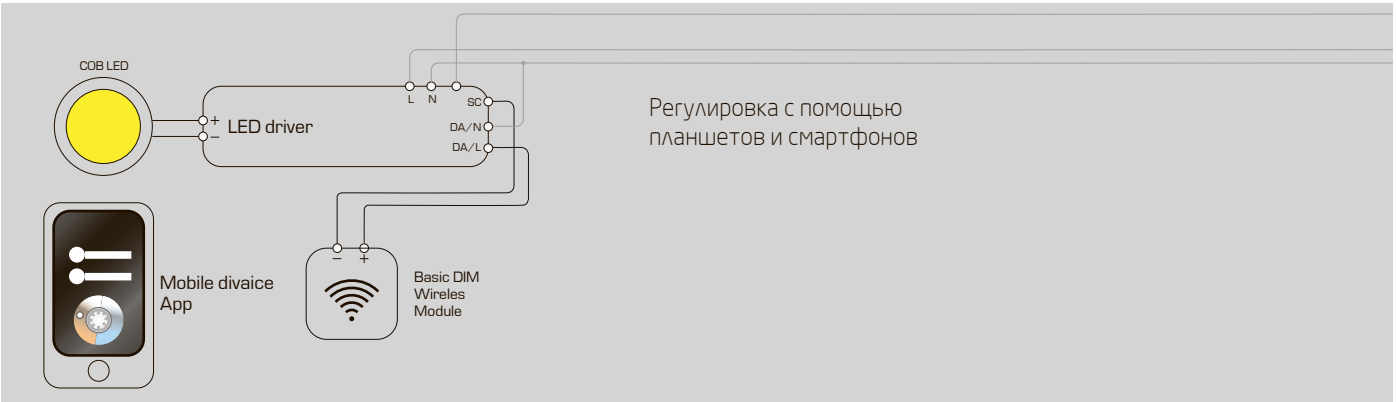

TRIDONIC
enlightening your ideas

Более подробную информацию о продукте Вы можете узнать у наших менеджеров

FALDI
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

г.Москва, Пресненская наб., д.12
Тел.: +7 (495) 127-07-43
e-mail: info@faldi.ru
www.faldi.ru

Произведено в России.